



Primena Sika MultiSeal® trake

Uputstvo za primenu:

Podloga mora da bude suva, čista i bez prašine.



Očistite i otklonite prašinu

Premerite

Isecite traku



Odlepите zaštitnu traku sa lepljive strane

Lagano je postavite

Zalepite traku pritiskajući valjkom ili lopaticom

Na jako poroznim ili prašnjavim površinama naneti tanak sloj bitumen prajmera 250gr/m². Na temperaturama ispod +5°C zagreјati prethodno podlogu i **Sika MultiSeal®**

Kod primene na azbestnim podlogama navlažiti podlogu pre lepljenja.

Sika MultiSeal je dostupna u različitim širinama i dužinama:

- Širina rolne 10, 15, 20, 30, 60 i 100 cm
- Dužina rolne 3 i 10 m
- Dostupne boje: siva i cigla



Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama



Sika – ovlašćeni prodavac

Sve narudžbine se prihvataju po važećim uslovima prodaje i isporuke kompanije Sika d.o.o. Pre upotrebe Sika proizvoda pročitajte tehnički list proizvoda ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije Sika d.o.o. Srbija.

Sika d.o.o. Srbija
Autoput za Novi Sad 244b
11273 Zemun - Beograd
Tel. +381 (11) 377 40 11
+381 (11) 377 43 37
+381 (11) 377 47 30
Fax +381 (11) 377 47 31
www.sika.co.rs



Sika MultiSeal®

Bitumenska samolepljiva vodonepropusna zaptivna traka



Odmotaj, iseci, zalepi ...
i reci zbogom prokišnjanju i procurivanju !





Elastoplastična vodonepropusna bitumenska traka prekrivena ojačanom aluminijumskom folijom.


Sika MultiSeal® je idealan proizvod za zaptivanje sastava između zidova, krovova i njihovih elemenata.



Izvanredno prijanja na :



Rešenje za sve probleme sa jednim proizvodom

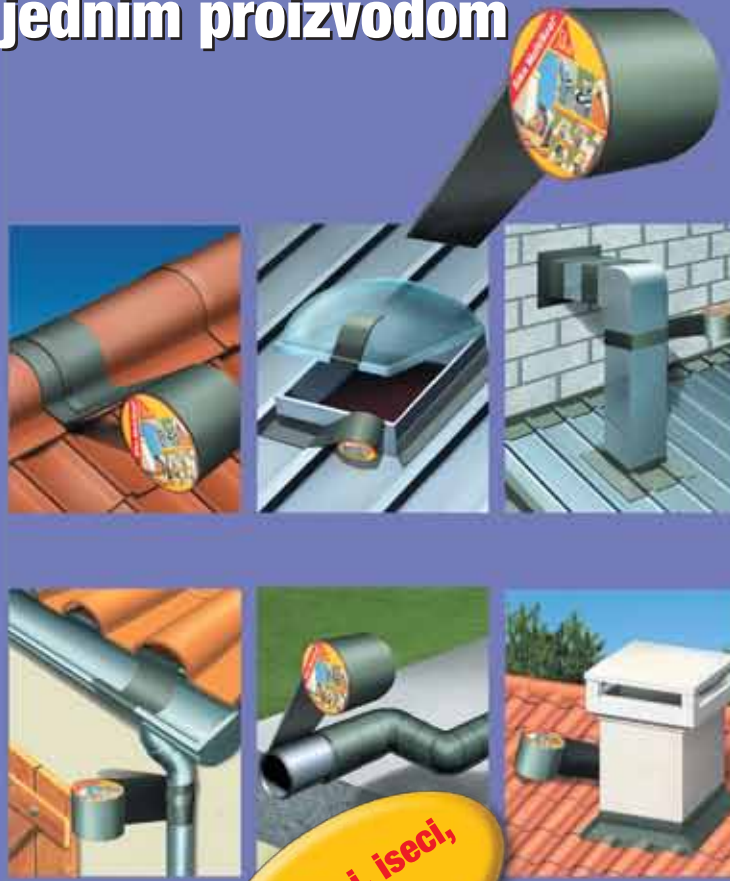

Odmotaj, iseci, zalepi ...

- Potpuna i dugotrajna vodonepropustljivost.
- Otporna na atmosferske uticaje.
- Otporna na zagađenja i UV zrake.

• Dugotrajnost

- Otporna na kidanje i zatezanje.
- Visoko otporna na bušenje i probijanje.
- **Sika MultiSeal®** membrana trenutno vodonepropusno zaptiva polja oko zakovica, pukotina i zaseka.

• Otpornost

- Brza i laka primena.
- **Sika MultiSeal®** se može upotrebljavati kako kod kuće tako i na profesionalnom gradilištu.
- Bez upotrebe otvorenog plamena, specijalnih alata ili lepka.
- Neophodan alat su makaze ili nož, valjak.

• Lako

- Kao trajno ili privremeno rešenje, spolja i iznutra.

• Višenamensko

Lako preklapanje!



Minimalno preklapanje: 50 mm

Lako farbanje!



Specijalna priprema omogućava farbanje površine trake.