

Hidrofobna impregnacija na silikon-siloksan bazi



Upotreba kod

- betonskih mostova i parapeta
- betonskih ograda i stupova
- odobreno od ZTV-SIB
- nanosi sa u 2-3 sloja svježe u svježe (ovisno o karakteristikama podloge)

Obilježja proizvoda

- visoka alkalna postojanost
- ne mijenja paropropusnost tretirane površine
- reduciranje kapilarnog prodora vode
- boja žućkasta
- razrjeđivanje vodom u omjeru 1:4 do 1:9
- potrošnja koncentrata 0,03-0,10kg/m² za tri radna koraka
- pakiranje karnistar 1 litra

Sikagard®-700 S



Impregnacija

Upotreba kod


- mineralnih fasada
- betona i ožbukanih površina svih vrsta
- prirodnog kamena i gotovih betonskih elemenata
- vapnenačko-pjeskovitog kamena otpornog na smrzavanje
- zidova od cigle i neglaziranog klinkera
- azbest-cementnih i mineralno bojanih podloga

Obilježja proizvoda

- reduciranje kapilarnog prodora vode
- na bazi otapala
- povećanje otpornosti od smrzavanja i prodora soli
- reduciranje prodora štetnih tvari otopovih u vodi
- ne utječe na paropropusnost i estetski izgled

Sika Vama na usluzi

Sika kompanije širom svijeta

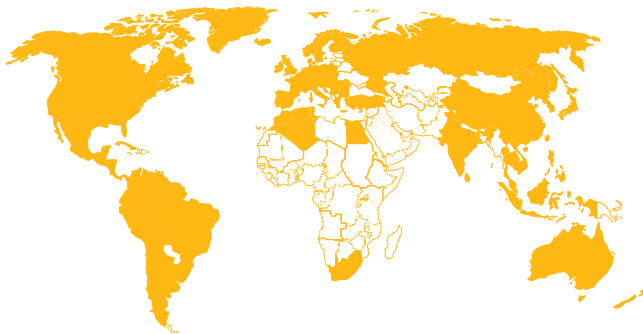

Poduzeća u 70 zemalja širom svijeta
i više od 12.900 zaposlenih

Vaš Sika partner:

Sve narudžbe se zaprimaju u skladu s našim trenutno važećim uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvijek moraju služiti najnovijim izdanjem lokalnih Tehničkih listova proizvoda koji žele koristiti.



Sika Croatia d.o.o.
Puškariceva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 (0)1 6594 240
Fax: +385 (0)1 6594 241
www.sika-croatia.hr

Innovation & Consistency | since 1910



Sikagard®

Sikagard®- 715 W

Sikagard®- 703 W

Sikagard®- 702 W

Sikagard®- 700 S





**Sredstvo za uklanjanje
algi i mahovine na
bazi vode, spreman za
upotrebu**



- U potpunosti uklanja (u biti ubija) alge, lišajeve, mahovine i ostale zagađivače fasada i podova.



- Može se koristiti na svim uobičajenim podlogama u otvorenim i zatvorenim prostorima kao što su: krovne konstrukcije, strehe, terase i balkoni, zidovi, podovi, drvena i plastična stolarija, interijer zgrada, ornamentalni kamen, nadgrobnici, plovila.

- Također se može koristiti i na tekstilu za platene nadstrešnice, tende,...



Jednostavna primjena



Vrlo brzo reagira



Samo poprskati!



**Novo pakiranje:
SPRAY doza
(500 ml)**

Ugradnja valjkom, spužvom, prskanjem.

Nanijeti na površinu te pričekati 5-10 minuta nakon toga isprati. (ako je prljavština prisutna duže vrijeme postupak ponoviti više puta).



**Hidrofobna impregnacija
za beton, ciglu i kamene
fasade.**



- Vodoneupijajući, jednokomponentni, bezbojni premaz.
- Upotrebom proizvoda produžuje se trajnost podloge bez estetskih promjena.
- Povećava otpornost fasade na utjecaj površinskih voda.
- Poboljšava otpornost podloge na prljavštinu te sprječava nakupljanje algi, mahovine i lišajeva.
- Ne mijenja poroznost podloge.
- Omogućava paropropusnost tj. „dozvoljava podlozi da diše“
- Može se premazivati različitim završnim fasadnim bojama
- Optimalni krajnji učinak postiže se nakon nekoliko dana

Ugradnja



**Samo
1 sloj**



Nanositi sa jednoslojno odozdo prema gore

- četkom
- valjkom
- prskanjem

Potrošnja materijala:

- na podlogu od žbuke ili betona 2 litre je dovoljna za 10-12 m²
- na podlogu od kamena ili cigle 2 litre je dovoljna za 4-6 m²