

Sika AnchorFix®-1

Način upotrebe

Izbušiti rupu po zahtevanom prečniku i dubini.
Prečnik rupe mora biti odgovarajući u odnosu
na veličinu ankera.



Četkicom očistiti rupu od nečistoće 2 - 3 puta.




Posle svakog radnog koraka čišćenja četkicom,
očistiti rupu usisivačem, kompresorom
ili pumpom.




Istiskajte 2 puta pištolj, dok iz miksera ne počne
da izlazi dobro izmešana uniformna masa.
Ne koristite ovaj nedovoljno izmešan materijal!



Istiskajte epoksidnu masu za ankerisanje
u pripremljenu rupu od krajne tačke iznutra.
Lagano izvlačite mikser ka spoljašnjosti rupe
kako se puni. Obavezno sprečite pojavljivanje
mehurića. Za duboke rupe koristite elastični
nastavak za statik mikser.

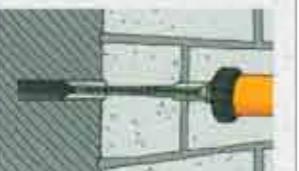

Uz lagano okretanje postavite anker u rupu.
Važno: ostavljanje ankera se mora obaviti
u toku otvorenog vremena ugradnje epoksidne
mase.
Ostavite anker neopterećen dok vreme
ocvršćavanja mase ne istekne.

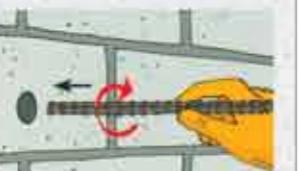

Komponente Sika AnchorFix®-1 sistema



Dopunski statični mikseri
1 vrećica 5 komada
1 vrećica 10 komada

Perforirane čaure 10 ili 100 komada / vreća

Tip čaure	Veličina ankera	Dimenzije (Ø/mm)
10 / 50	M6 i M8	12 / 50
15 / 85	M8 i M 10	15 / 85
15 / 130	M8 i M 10	15 / 130
20 / 85		20 / 85

Četkica za čišćenje rupa
1 četkica / vrećici

Tip	Prečnik rupe	
Četkica 13	6 - 12 mm	Komplet četkica
Četkica 18	14 - 16 mm	prečnika 13/18/28 mm,
Četkica 28	18 - 25 mm	dužine 60 cm

Pumpa za otprašivanje 1 pumpa / vrećici

Nastavak za duboke rupe	Elastični nastavak za duboke rupe
Dužina 50 cm 1 vrećica / 5 nastavaka	Dužina 1 m 1 vrećica / 2 nastavka

Sika PowerGun za :
-300 ml i
-550 ml

Pakovanje:
Kutija 12 kartuša x 300 ml
Kutija 12 kartuša x 550 ml



Vaša Sika AnchorFix® linija



Sika AnchorFix®-1

Brzovezujuća epoksidna
masa za ankerisanje za
standardnu upotrebu i
srednja opterećenja



Sika AnchorFix®-2

Brzovezujuća epoksidna
masa visokih performansi
za ankerisanje za srednja
i visoka opterećenja



Sika AnchorFix®-3

Epoksidni malter bez
skupljanja za ankerisanje
na vlažnim i vremenskim
površinama kao i u
velikim rupama za
srednja i visoka opterećenja

Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama



Sika – ovlašćeni prodavac

Sve narudžbine se prihvataju po važećim uslovima prodaje i isporuke kompanije Sika d.o.o.
Pre upotrebe Sika proizvoda pročitajte tehnički list proizvoda, ili kontaktirajte tehničku podršku
kompanije Sika d.o.o. Srbija



Sika d.o.o. Srbija

Autoput za Novi Sad 244b, 11273 Zemun-Beograd
Tel. +381 11 377 40 11
+381 11 377 47 30
+381 11 377 43 37
Fax: +381 11 377 47 31
Mob. +381 63 104 70 71
+381 63 104 70 72

www.sika.co.rs



Sika AnchorFix®-1

Brzovezujuća epoksidna masa za ankerisanje i montažu



**Nanošenje pomoću
standardnog pištolja
za kartuše**

Sika Srbija/Sektor distribucije/06.10.



Sika AnchorFix®-1

Brzovezujća epoksidna masa za montažu i pričvršćivanje elemenata i konstrukcija u građevinarstvu za srednja opterećenja



Primena

- Gvožđa i šipki
- Gvožđa sa navojem
- Sidrenih vijaka
- Za fiksiranje ankera u šupljim ciglama i blokovima (uz upotrebu perforiranih čaura)
- Ojačanja za kamen

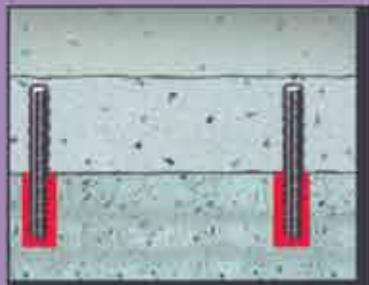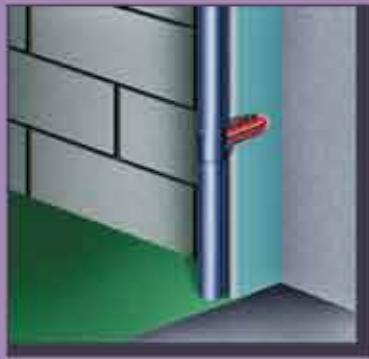

Sika AnchorFix - 1 je epoksidna masa koja se sastoji od 2 komponente unutar jedne kartuše, koje se pri istiskivanju ravnomerno mešaju uz pomoć mešača statičnog miksera, koji se nalazi na samoj kartuši.

Osobine i prednosti



Nanošenje standardnim pištoljem za kartuše



Idealan za ankerisanje šipki, armaturnog gvožđa i gvožđa sa navojem.



Ankerisanje i na visećim površinama, bez obzira na vrstu anksra i dubinu rupe.

Veoma brzo očvršćavanje

Anker može biti instaliran na visokim, ali i na niskim temperaturama do 10°C

Temperatura podloge

30°C
20°C
10°C
5°C
* - 10°C

Vreme ugradnje

3 min
7 min
22 min
30 min
80 min

Vreme očvršćavanja

25 min
50 min
150 min
200 min
24 h

* Temperatura kartuše min. +5°C

- Bez ograničenja prilikom transporta
- Povećana bezbednost pri radu
- Bez skupljanja
- Otporan na rastvarače
- Bez stirena
- Odlična hemijska otpornost
- Konstantni kvalitet mešanja

Rukovanje

1.Odvijte plastični poklopac



2.Izvucite crveni čep



3.Isecite crveni čep



4.Pričvrstite statik mikser na kartušu



5.Nameštite kartušu u ručni pištolj



6.Ne koristite tek istisnutu nepromešanu masu



Primena kod šupljih blokova

