

Sikalastic®-685

Sikalastic®-685 je multifunkcionalna jednokomponentna hibridna membrana koja se može nanositi “mokro na mokro” – nije potrebno čekati sušenje prvog sloja da bi se premazao drugi. Može biti izložena, bez dodatne zaštite kao i povremeno opterećena pešačkim saobraćajem. Predstavlja napredno i dugotrajno rešenje za hidroizolaciju i materijal je spreman za upotrebu.

PREDNOSTI

UV-OTPORNO – Visoka dugotrajnost (cca. 10 godina izloženosti)

VISOKA sposobnost premoščavanja pukotina

MOGUĆNOST ODLOŽENE UPOTREBE prethodno otvorenog pakovanja

SPREMNO ZA PLOČICE – Lepak za keramiku klase: C2S1

LAKO ZA UGRADNJU, NANOSI SE ČETKOM ILI VALJKOM – Nije potreban prajmer za većinu standardnih podloga

MOŽE SE NANOSI PRSKANJEM – Brzo očvršćava i štedi vreme

POTPUNO LEPLJEN SISTEM – Maksimalna adhezija bez spojeva

ODLIČNA ADHEZIJA na najzastupljenije podloge: beton, drvo, metal, gips i bitumen

KNOW-HOW OD GRADILIŠTA DO POLICE



DEO SIKA GRUPACIJE:

index

Index, Italija

bitbau
INDUSTRIE

Bit Bau Dorr, Austria

ARCON

Arcon, Rumunija

A SIKA COMPANY

KVK Parabit, Češka

FAIST
ChemTec Group

Faist, Nemačka

KVK Parabit

Dyflex, Japan

DYFLEX

LW
LWART

LW Art Group,

AL-KOAT

Al-Koat, Meksiko

MODERN

Modern Waterproofing, Egipat

Davco

Davco, Singapur

© SIKA SERVICES AG / WATERPROOFING

Sika Srbija doo

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija

Kontakt: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Primenjuju se naši najnoviji Opšti uslovi prodaje.
Molimo Vas da pogledate najnoviji Tehnički list proizvoda pre svake upotrebe.

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikalastic®-685 HIBRIDNA TEČNA HIDROIZOLACIONA MEMBRANA

Elastična, UV stabilna, spremna za pločice, lako se nanosi



Sikalastic®-685

HIBRIDNA TEČNA ELASTIČNA

MEMBRANA

Sikalastic®-685 se koristi za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih – betonskih, metalnih i svih cementnih površina, gips karton ploča, drvenih površina, kao i podova i zidova obloženih keramikom.

SERTIFIKOVANO I OZNAČENO CE ZNAKOM PREMA:

ETA-20/0423

Bitumenska tečna masa za hidroizolaciju krovova.

CE Oznaka i Izjava o svojstvima za standard EN 1504-2

Sistem za zaštitu betonskih površina – Zaštitni premaz.

CE Oznaka i Izjava o svojstvima za standard EN 14891


Vodeneoprusni tečni proizvod za upotrebu ispod keramičkih pločica zalepljenih lepokom.

CE Oznaka i Izjava o svojstvima za standard EN 15814

Polimer-modifikovani bitumenski debeloslojni premaz za hidroizolaciju.



IZGRADNJA SISTEMA

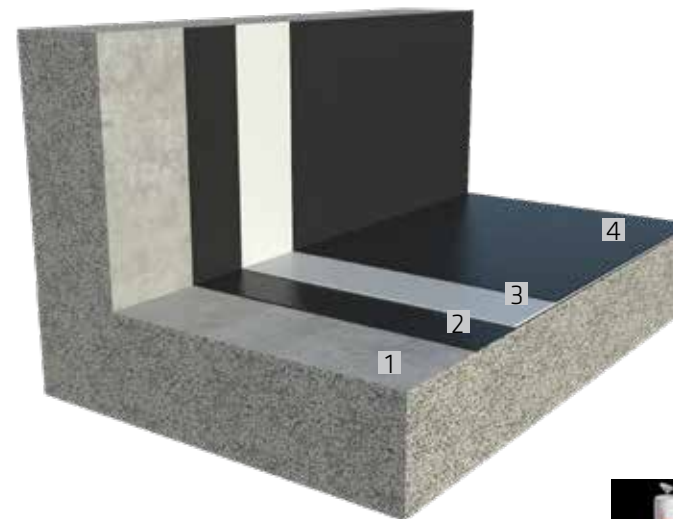

1. Podloga*
2. Sikalastic®-685, prvi sloj
3. Sika® ojačanje, filc
4. Sikalastic®-685, drugi sloj


*Za detalje o tome kada treba koristiti prajmer ili kako tretirati predmetnu površinu po potrebi - proverite Tehnički list proizvoda ili kontaktirajte Sika tehničku službu.



UPOTREBA

Sikalastic®-685 se može koristiti kao hidroizolaciona krovna membrana kod:

- Svih vrsta krovova, balkona i betonskih ploča
- Balkona i terasa
- Oluka, slivnika i rezervoara
- Parapetnih zidova i svih vrste detalja
- Obrade i sanacija bitumenskih traka



Smanjen uticaj na životnu sredinu. Niska emisija isparljivih organskih supstanci (VOC), što omogućava nesmetanu upotrebu u zatvorenim prostorijama.

Karakteristike

Potrošnja po sloju	cca. 1.50 kg/m ²
Ukupna potrošnja	cca. 3.0 kg/m ²
Debljina suvog filma	≥ 2 mm

