



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Modul napajanja
Tip napajanja	Samostalno

Dopunske informacije

Naponski ulaz	125 V (100...150 V) DC
Struja ulaza	400 mA pri 125 V
Udarna struja	10 A
Maksimalni prekid napajanja ulaza	1 milisekundi
Pripadajući osigurač	0,75 A, tromi topljivi osigurač
Napon izlaza	5.1 V DC
Izlazna struja napajanja	0,3...3 A samostalno
Zaštita od prenapona izlaza	Interno
Zaštita od preopterećenja izlaza	Interna
Snaga disipacije	2 + (3 x I _{out}) gde je I _{out} u A
Lokalna signalizacija	Zanapajanje (PWR OK): 1 LED (zeleni)
Označavanje	CE
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,65 kg

Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Standardi	CSA C22.2 No 142 UL 508
Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2 cUL
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm


Package 1 Weight	692,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,384 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

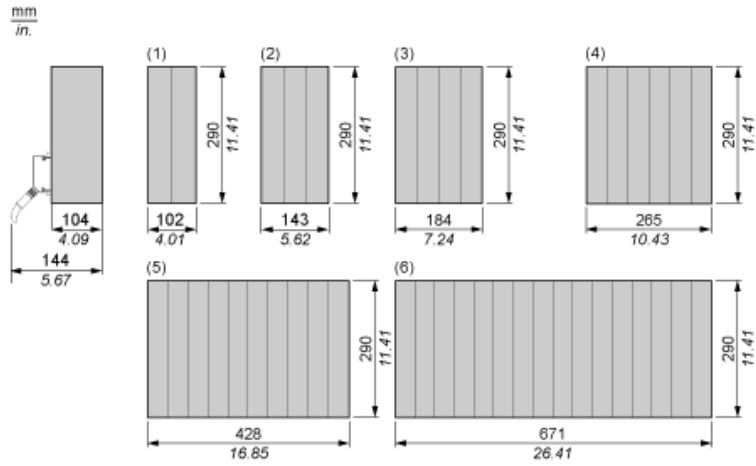

- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

125 Vdc/3 A Power Supply Module

Wiring Diagram

