


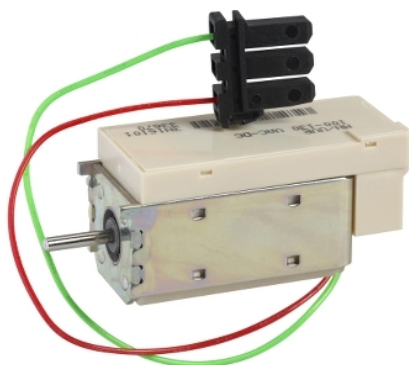

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPact
Grupa proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW
Kratko ime uređaja	MX com XF com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Kalem za uključanje
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW)

Dopunske informacije

Operating threshold	0.7...1.1 x Un otvaranje
Vreme odziva	55 ms +/- 10 % za Masterpact NT 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 50 ms +/- 10 % za Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % za Compact NS1600b...3200
Snaga držanja	4.5 VA
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Masterpact NT Rezervni deo za Masterpact NW

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,9 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	13,2 cm
Package 2 Weight	1,575 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,85 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------