


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33685

nepodesivi vremenski relej za podnaponski okidač MN - 200/250 V AC/DC

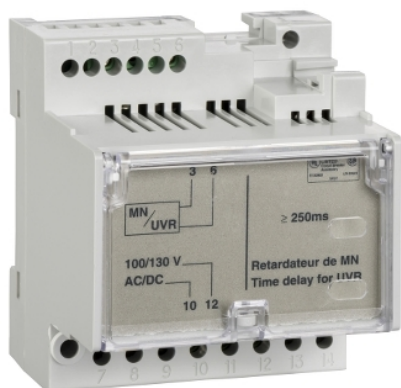

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Releji za odlaganje vremena
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) Masterpact (Masterpact NW UL 489) Masterpact (Masterpact NT UL 489) Masterpact (Masterpact NW DC)
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.25 s
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un otvaranja 0.85 Un zatvaranja
Snaga držanja	4.5 VA
Udar na snagu napajanja	200 VA
Način montiranja	Spoljna montaža
Vreme odziva	0.25 s
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	147,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,73 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
