


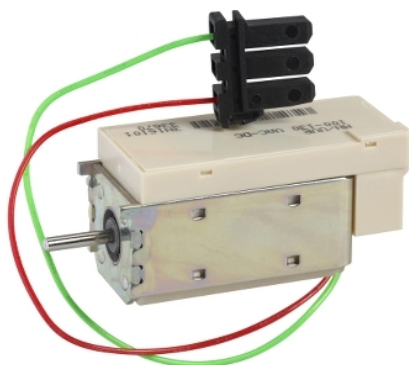

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPact
Grupa proizvoda	Masterpact NT Masterpact NT NAVY ComPact NS630b...1600 new generation
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Podnaponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NT) Compact (Compact NS630b...1600)

Dopunske informacije

Operating threshold	0.35...0.7 x Un otvaranje 0.85 x Un zatvaranje
Vreme odziva	40 ms +/- 5 % za Masterpact NT 90 ms +/- 5 % za Compact NS630b...1600
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	177,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------