


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47324

naponski okidač MX com - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz

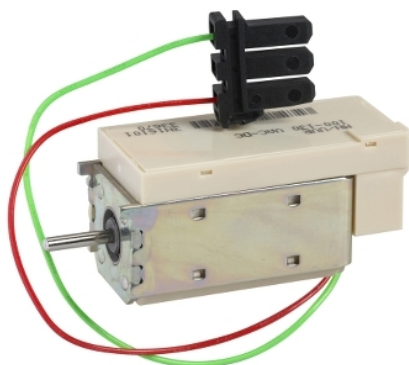

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPact
Grupa proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja	MX com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW DC)

Dopunske informacije

Operating threshold	0.7...1.1 x Un otvaranje
Vreme odziva	50 ms +/- 10 % za Masterpact NT 50 ms +/- 10 % za Masterpact NW
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	1,162 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenađenih informacija.