


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 47414

naponski okidač uključenja XF com - 100..130  
V DC/AC 50/60 Hz

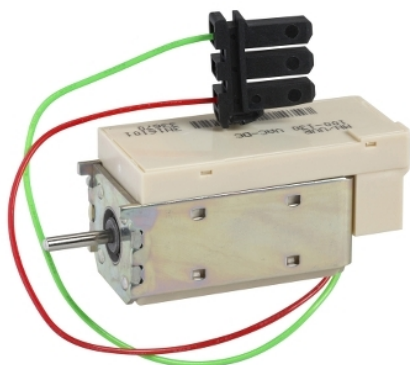

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPact
Grupa proizvoda	Masterpact NT
Kratko ime uređaja	XF com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NT)

### Dopunske informacije

Operating threshold	0.85...1.1 Un zatvaranje
Vreme odziva	55 ms +/- 10 %
Snaga držanja	4.5 VA

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	1,169 kg

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.