


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48506

podnaponski okidač MN - 380..480 V AC 50/60Hz

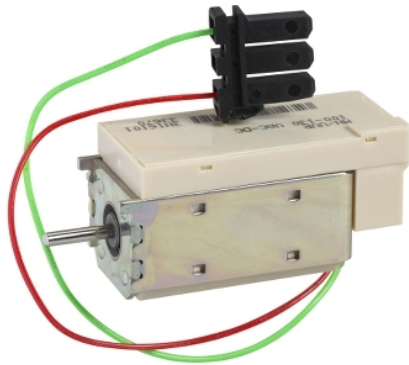

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPact
Grupa proizvoda	Masterpact NW Masterpact NW DC Masterpact NW NAVY
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Podnaponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	380...480 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW DC)

Dopunske informacije

Operating threshold	0.35...0.7 x Un otvaranje 0.85 Un zatvaranje
Vreme odziva	90 ms +/- 5 %
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	178,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.