



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Rectified
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip napajanja	Neregulisano
Nazivna snaga u w	480 W
Nominal input voltage	400 V AC trofazno, priključak(čci): L1, L2, L3
Napon izlaza	24 V DC
Napajanje strujnog izlaza	20 A
Filter za harmonike	Struja harmonika niske frekvencije
Sertifikacija proizvoda	EAC KC UL 508 cULus

## Dopunske informacije

Ograničenje mrežne frekvencije	47...63 Hz
Ograničenje napona ulaza	360...440 V
Power Factor	0,81 pri 400 V
Efikasnost	78 %
Snaga disipacije u w	105 W
Spajanje izlaza	Paralelno Serijski
Tip zaštite izlaza	Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 2 J vršno ograničenje Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: spoljašnji osigurač, 25 A
Hold-up time	6 ms
Statusne led lampice	1 LED (zelena) izlazni napon
Povezivanje - priključci	Za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 11 Za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 9 x 2.5...9 x 4 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 11 Za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 10...4 x 16 mm <sup>2</sup> AWG 8...AWG 6
Dubina	213,0 mm
Visina	102,0 mm
Širina	220 mm
Masa proizvoda	9,79 kg
Kompatibilnost	ABL8T

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Nadmorska visina za rad	3000 m
Safety class	Klasa I u skladu sa VDE 0106-1

Dielektrična snaga	2000 V između ulaza i uzemljenja 4600 V između ulaza i izlaza 500 V između izlaza i uzemljenja
Other environmental characteristic	EMC u skladu sa IEC 62041 Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61558-2-6 Bezbednost u skladu sa UL 508 Bezbednost u skladu sa UL 60950-1 EMC u skladu sa EN/IEC 61000-3-2

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	36,8 cm
Package 1 Width	32,6 cm
Package 1 Length	16,4 cm
Package 1 Weight	10,988 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	140,0 kg


## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions

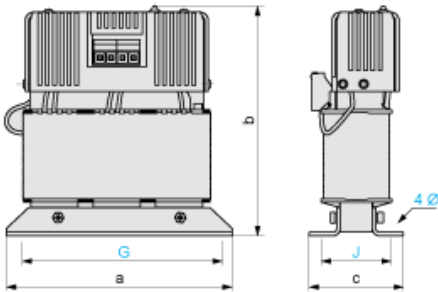


Dimensions in mm

a	b	c	G	J	∅
220	215	104	200	80	8

Dimensions in in.

a	b	c	G	J	∅
8.66	8.46	4.09	7.87	3.15	0.31


Internal Wiring Diagram

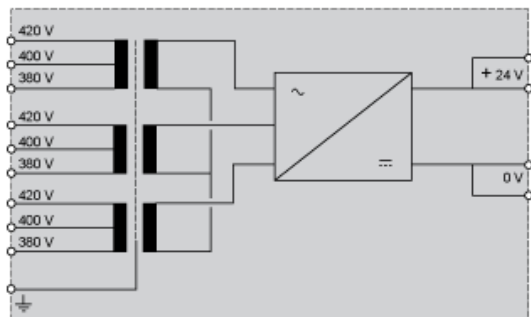

---

Load Limits Curve

---

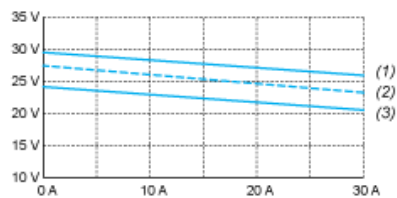

- (1) Nominal line supply + 10%
- (2) Nominal line supply
- (3) Nominal line supply - 10%