



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Rectified
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip napajanja	Neregulisano
Nazivna snaga u w	720 W
Nominal input voltage	400 V AC trofazno, priključak(čci): L1, L2, L3
Napon izlaza	24 V DC
Napajanje strujnog izlaza	30 A
Filter za harmonike	Struja harmonika niske frekvencije
Sertifikacija proizvoda	UL 508 CULus KC EAC

Dopunske informacije

Ograničenje mrežne frekvencije	47...63 Hz
Ograničenje napona ulaza	360...440 V
Power Factor	0,835 pri 400 V
Efikasnost	77 %
Snaga disipacije u w	165 W
Spajanje izlaza	Serijski Paralelno
Tip zaštite izlaza	Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 2 J vršno ograničenje Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: spoljašnji osigurač, 40 A
Hold-up time	7 ms
Statusne led lampice	1 LED (zelena) izlazni napon
Povezivanje - priključci	Za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 Za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 9 x 2.5...9 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 Za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 10...4 x 16 mm ² AWG 8...AWG 6
Dubina	247,0 mm
Visina	107,0 mm
Širina	240 mm
Masa proizvoda	13,24 kg
Kompatibilnost	ABL8T

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Nadmorska visina za rad	3000 m
Safety class	Klasa I u skladu sa VDE 0106-1

Dielektrična snaga	2000 V između ulaza i uzemljenja 4600 V između ulaza i izlaza 500 V između izlaza i uzemljenja
Other environmental characteristic	EMC u skladu sa IEC 62041 Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61558-2-6 Bezbednost u skladu sa UL 508 Bezbednost u skladu sa UL 60950-1 EMC u skladu sa EN/IEC 61000-3-2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,7 cm
Package 1 Width	34,8 cm
Package 1 Length	35,3 cm
Package 1 Weight	14,402 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	66,108 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions

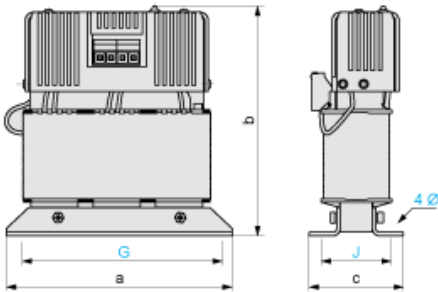


Dimensions in mm

a	b	c	G	J	Ø
240	252	108	220	87	8


Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
9.45	9.92	4.25	8.66	3.42	0.31

Internal Wiring Diagram

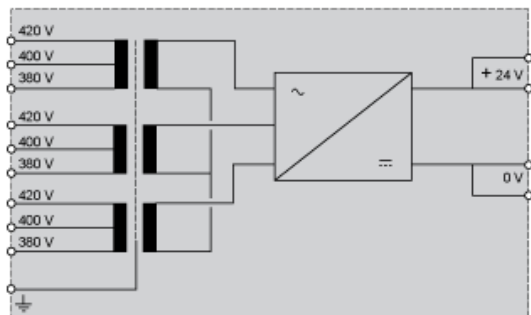

Load Limits Curve

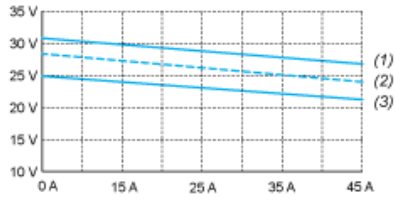

- (1) Nominal line supply + 10%
- (2) Nominal line supply
- (3) Nominal line supply - 10%