



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altistart 48
Tip proizvoda ili komponente	Soft starter
Namena proizvoda	Asinhroni motori
Specifične primene proizvoda	Teška industrija i pumpe
Kratko ime uređaja	ATS48
Kategorija upotrebe	AC-53A
Napon napajanja	208...690 V - 15...10 %
Frekvencija napajanja	50...60 Hz - 5...5 %
Snaga motora kw	132 KW pri 230 V za zahtevne aplikacija 160 KW pri 230 V za standardne aplikacije 250 KW pri 400 V za zahtevne aplikacija 250 KW pri 440 V za zahtevne aplikacija 315 KW pri 400 V za standardne aplikacije 315 KW pri 500 V za zahtevne aplikacija 315 KW pri 525 V za zahtevne aplikacija 355 KW pri 440 V za standardne aplikacije 400 KW pri 500 V za standardne aplikacije 400 KW pri 525 V za standardne aplikacije 400 KW pri 660 V za zahtevne aplikacija 500 KW pri 690 V za zahtevne aplikacija 560 KW pri 660 V za standardne aplikacije 560 kW pri 690 V za standardne aplikacije
Snaga motora hp	150 Hp pri 208 V za zahtevne aplikacija 200 Hp pri 230 V za standardne aplikacije 350 Hp pri 460 V za zahtevne aplikacija 400 Hp pri 460 V za standardne aplikacije 400 Hp pri 575 V za zahtevne aplikacija 500 hp pri 575 V za standardne aplikacije

## Dopunske informacije

Povezivanje uređaja	Direktno povezivanje sa motorom
Tip zaštite	Gubitak faze: napajanje Termička zaštita: motor Termička zaštita: pokretač
Standardi	EN/IEC 60947-4-2
Sertifikacija proizvoda	NOM 117 CSA GOST DNV CCC C-Tick TCF UL SEPRO
Označavanje	CE
Broj digitalnog ulaza	5
Tip digitalnih ulaza	PTC, 750 Ω pri 25 °C (Stop, Run, LI3, LI4) logika, ≤ 8 mA 4300 Ohm
Logika digitalnog ulaza	Pozitivna logika Stop, Run, LI3, LI4 u stanju 0: < 5 V i ≤ 2 mA u stanju 1: > 11 V, >= 5 mA
Minimalna struja preklapanja	10 mA pri 6 V DC za relejni izlazi
Broj digitalnih izlaza	2

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Tip digitalnih izlaza	(LO1) digitalni izlaz 0 V otvoreni kolektor (LO2) digitalni izlaz 0 V otvoreni kolektor (R1) relejni izlazi relej greške NO (R2) relejni izlazi relej za signalizaciju završetka pokretanja NO (R3) relejni izlazi motor pod naponom NO
Tip analognog izlaza	Strujni izlaz AO: 0-20 mA ili 4-20 mA, impedansa <500 Ω
Protokol komunikacionog porta	Modbus
Tip priključka	1 RJ45
Komunikaciona veza	Serijska veza
Fizički interfejs	RS485 multidrop
Brzina prenosa	4800, 9600 ili 19200 bps
Dostupna funkcija	Spoljašnji bypass (opciono)
Radni položaj	Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina	670 mm
Širina	400 mm
Dubina	300 mm
Masa proizvoda	51,4 kg

## Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	Licencu nivo A u skladu sa IEC 60947-4-2 Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-12 Elektrostatička pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2 Otpornost na električne prelaze nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4 Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3 Impuls napona/struje nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa EN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad	40...60 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) -10...40 °C (bez smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja karakteristika > 1000...2000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	39,5 cm
Package 1 Width	59 cm
Package 1 Length	78,5 cm
Package 1 Weight	55,5 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	64 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

---

Profil cirkularnosti

 [Informacije O Kraju Radnog Veka](#)

---

WEEE

Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

---

### Ugovorna garancija


---

Garancija

18 months

---

Dimensions

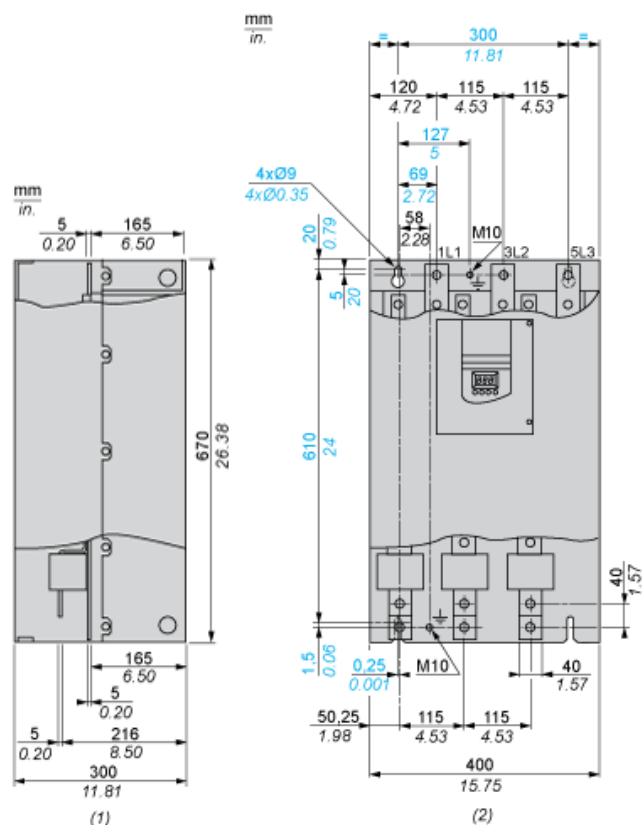

(1) Right View  
 (2) Front View

Clearance

