


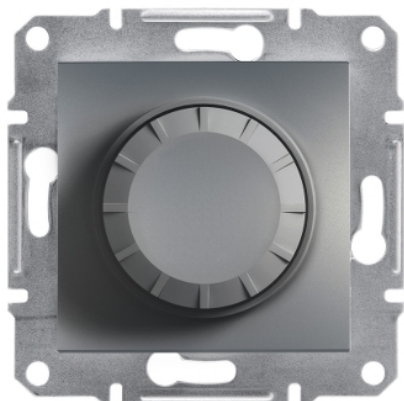

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica: 40...600 W 230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje	Boja čelika
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Lokatorska lampica
Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Induktivno opterećenje Rezistivno opterećenje
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač	6,3 A
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla	Kruti Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama53...78 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Projektovana dubina	21 mm
Masa proizvoda	0,099 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	NEMKO SEMKO VDE UKR TSE FIMKO GOST
Oznake kvaliteta	NF CE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	6,2 cm
Package 1 Weight	102,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	28,5 cm
Package 2 Length	39,1 cm
Package 2 Weight	3,855 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Weight	164,07 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.