


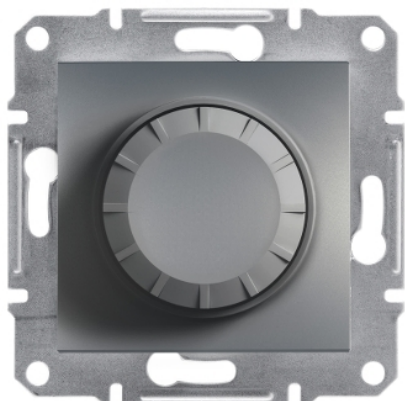

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica: 20...315 W 230 V AC inkandescentna sijalica: 20...315 W Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: 20...315 W
Nijansa boje	Boja čelika
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmienični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Kapacitivno opterećenje Rezistivno opterećenje
Tip zaštite	Kratki spoj i zaštita od preopterećenja sa automatskim resetom
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Kruti Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama 53...78 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Projektovana dubina	21 mm
Masa proizvoda	0,099 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	NEMKO VDE UKR TSE FIMKO GOST SEMKO
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	142,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,644 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.