


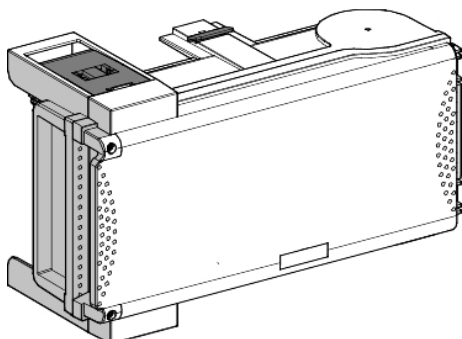

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Prazna otepcna kutija
Kompatibilnost proizvoda	KS
[ie] nazivna struja	50 A pri 35 °C
Polaritet otepcne kutije	3L+N+PE

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Način odvajanja otepcne kutije	Izvlačenjem
Tip priključka otepcne kutije	Sa fiksnim polaritetom
Veličina otvora za vrata	432.5 mm
Strana za otvaranje vrata	Nadesno
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materijal tela	Plastika
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	356 mm
Dubina	103 mm
Visina	202 mm
Masa proizvoda	2,2 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT - šinski razvod TN-S - šinski razvod TN-C - šinski razvod IT - šinski razvod TT - otepcna kutija TN-S - otepcna kutija IT - otepcna kutija
-------------------	---

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	20,3 cm
Package 1 Length	35,7 cm
Package 1 Weight	1,73 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	38
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	94,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------