


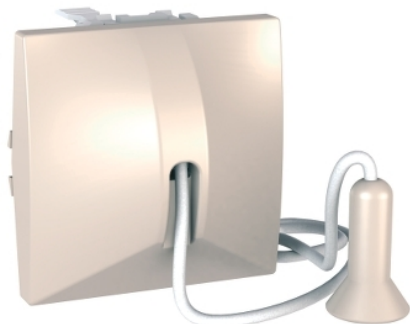

#### Osnovne informacije

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Potezni prekidač            |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica (standardna estetika) |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                   |
| Primena uređaja              | Upravljanje                 |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni izborni          |
| Nazivna struja               | 10 A                        |
| Izvršni organ                | Potezni taster              |
| Broj modula                  | 2 modula                    |
| Način pričvršćivanja         | Utično                      |
| Nijansa boje                 | Krem                        |

#### Dopunske informacije

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta tehnologije                     | Elektromehanička                                                       |
| Dužina kabla                          | 1 m                                                                    |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                  |
| Tip mreže                             | AC                                                                     |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                               |
| Udaljenost otvaranja                  | > 3 mm                                                                 |
| Povezivanje - priključci              | Priključci bez zavrtnjeva                                              |
| Poprečni presek kabla                 | 2,5 Mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl<br>2,5 mm <sup>2</sup> kruti kabl |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3                          |
| Električna trajnost                   | 40000 ciklusa, cos phi = 0,6                                           |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                 |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                     |
| Materijal                             | ASA + PC: mehanizam poklopca                                           |
| Standardi                             | EMC direktiva<br>LV direktiva<br>EN 60669-1                            |
| Temperatura okoline za rad uređaja    | 25...35 °C                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje   | 0...50 °C                                                              |
| Dubina za ugradnju                    | 22 mm                                                                  |
| Dubina                                | 34 mm                                                                  |
| Širina                                | 45 mm                                                                  |
| Visina                                | 45 mm                                                                  |
| Masa proizvoda                        | 0,0291 kg                                                              |

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Aceton<br>Ulje<br>UV otpornost<br>Tečni sapun<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Izbeljivač<br>Alkohol<br>Benzin |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,5 cm   |
| Package 1 Width              | 4,5 cm   |
| Package 1 Length             | 7,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 30,7 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 12,5 cm  |
| Package 2 Width              | 13,0 cm  |
| Package 2 Length             | 18,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 371,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S02      |
| Number of Units in Package 3 | 40       |
| Package 3 Height             | 15,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 1,728 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|