


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBP191210HT

PC ind.kutija IP66 IK08 RAL7035 U: V175Š105D100 S:V192Š121D105 prov.poklopac V40

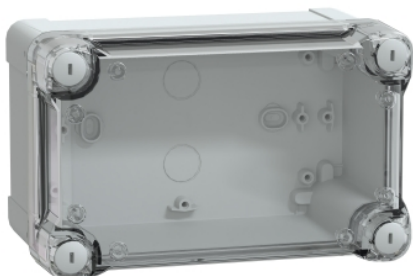

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	192 mm
Širina	121 mm
Dubina	105 mm
Unutrašnja visina	175 mm
Unutrašnja širina	105 mm
Unutrašnja dubina	100 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnj poklopca
Količina po setu	Set od 2
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Visok providni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035) Providna
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
Lokacija montaže	Na otvorenom
Masa proizvoda	0,45 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	19,2 cm

Package 1 Weight	489 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	20 cm
Package 2 Length	26 cm
Package 2 Weight	978 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	22
Package 3 Height	40 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	11,744 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------