


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBP19168T

industrijske kutije IP66 IK08 RAL7035

U:V175Š150D80 S:H193Š164D87 providan V20

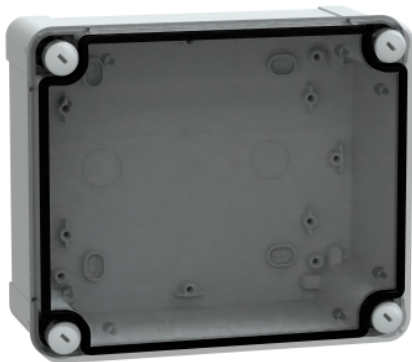

Osnovne informacije

| | |
|-----------------------|--|
| Grupa proizvoda | Thalassa |
| Ime proizvoda | Thalassa TBP |
| Primena uređaja | Više namena |
| Category | Industrijska kutija |
| Visina | 192 mm |
| Širina | 164 mm |
| Dubina | 87 mm |
| Unutrašnja visina | 175 mm |
| Unutrašnja širina | 150 mm |
| Unutrašnja dubina | 80 mm |
| Montaža ormara | Montaža na zid |
| Sastav uređaja | 1 telo 1 poklopac 4 zavrtnaj poklopca |
| Tip kućišta | Izliveno iz jednog dela |
| Tip prednjeg poklopca | Niski providni poklopac |
| Fiksiranje poklopca | Plastični zavrtnji |
| Tip brave | Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast |
| Odvojivi delovi | Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima |

Dopunske informacije

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Materijal | Polikarbonat |
| Boja | Siva (RAL 7035) Providna |
| Standardi | IEC 62208 UL 508 A |
| Sertifikacija proizvoda | TÜV UL |
| Električna klasa izolacije | Klasa II |
| Lokacija montaže | Na otvorenom |
| Masa proizvoda | 0,46 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP66 u skladu sa NEMA 4.4X |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |
| Otpornost na vatru | 960 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15...60 °C |
| Operating temperature | -25...80 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 10,0 cm |
| Package 1 Width | 17,4 cm |
| Package 1 Length | 20,9 cm |
| Package 1 Weight | 520,0 g |

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 40,0 cm |
| Package 2 Width | 40,5 cm |
| Package 2 Length | 60,5 cm |
| Package 2 Weight | 11,36 kg |
| Unit Type of Package 3 | PAM |
| Number of Units in Package 3 | 500 |
| Package 3 Height | 215,0 cm |
| Package 3 Width | 100,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 297,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|