

Tehničke karakteristike proizvoda


Karakteristike

NSYTBP292416H

ind.kutije IP66 IK08 RAL7035

U:V275Š225D160 S:V291Š241D168 neprov.

PC pokl. V60

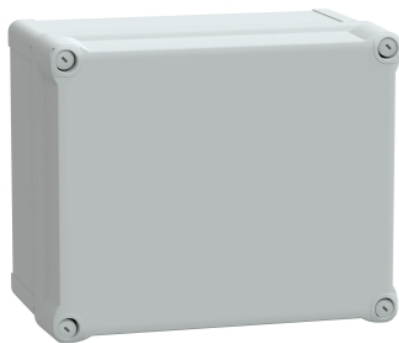

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	291 mm
Širina	241 mm
Dubina	168 mm
Unutrašnja visina	275 mm
Unutrašnja širina	225 mm
Unutrašnja dubina	160 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnaj poklopca
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Visoki puni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
Lokacija montaže	Na otvorenom
Masa proizvoda	1,24 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	1,367 kg

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	220,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	178,0 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	4
Package 3 Height	40,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	6,58 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------