

# Tehničke karakteristike proizvoda


## Karakteristike

# NSYTBP342912

ind.kutije IP66 IK08 RAL7035

U:V325Š275D120 S:V341Š291D128 neprov.

PC pokl. V20

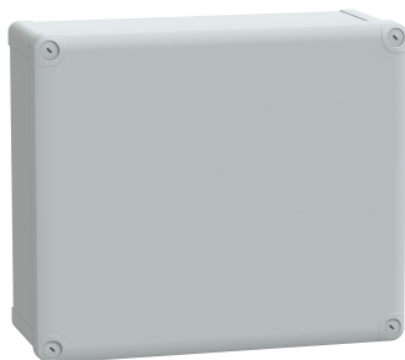

## Osnovne informacije

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Grupa proizvoda       | Thalassa   |
| Ime proizvoda         | Thalassa TBP   |
| Primena uređaja       | Više namena  |
| Category              | Industrijska kutija                                  |
| Visina                | 341 mm   |
| Širina                | 291 mm   |
| Dubina                | 128 mm   |
| Unutrašnja visina     | 325 mm   |
| Unutrašnja širina     | 275 mm   |
| Unutrašnja dubina     | 120 mm   |
| Montaža ormara        | Montaža na zid                                       |
| Sastav uređaja        | 1 telo<br>1 poklopac<br>4 zavrtnaj poklopca          |
| Tip kućišta           | Izliveno iz jednog dela                              |
| Tip prednjeg poklopca | Niski puni poklopac                                  |
| Fiksiranje poklopca   | Plastični zavrtnji                                   |
| Tip brave             | Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast |
| Odvojivi delovi       | Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima                   |

## Dopunske informacije

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Materijal                  | Polikarbonat          |
| Boja                       | Siva (RAL 7035)       |
| Standardi                  | IEC 62208<br>UL 508 A |
| Sertifikacija proizvoda    | TÜV<br>UL             |
| Električna klasa izolacije | Klasa II              |
| Lokacija montaže           | Na otvorenom          |
| Masa proizvoda             | 1,16 kg               |

## Okruženje

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP66 u skladu sa NEMA 4.4X |
| Ik stepen zaštite                   | IK08 u skladu sa IEC 62262 |
| Otpornost na vatru                  | 960 °C                     |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15...60 °C                |
| Operating temperature               | -25...80 °C                |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 14,0 cm |
| Package 1 Width              | 30,0 cm |
| Package 1 Length             | 35,5 cm |
| Package 1 Weight             | 1,57 kg |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 2       | CAR      |
| Number of Units in Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 40,0 cm  |
| Package 2 Width              | 40,0 cm  |
| Package 2 Length             | 60,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 7,058 kg |
| Unit Type of Package 3       | P12      |
| Number of Units in Package 3 | 48       |
| Package 3 Height             | 136,0 cm |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 120,0 cm |
| Package 3 Weight             | 102,5 kg |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|