


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBS19168T

ABS kutija IP66 IK07 RAL7035

U:V175Š150D80 S:H193Š164D87 providan
poklopac V20

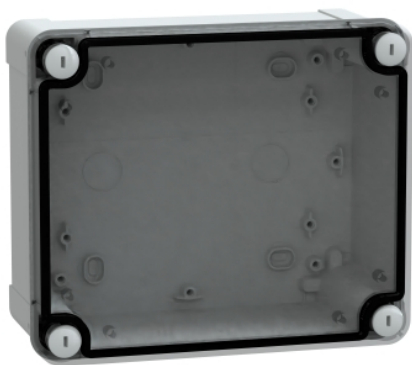

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBS
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	192 mm
Širina	164 mm
Dubina	87 mm
Unutrašnja visina	175 mm
Unutrašnja širina	150 mm
Unutrašnja dubina	80 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnaj poklopca
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Niski providni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Siva (RAL 7035) Providna
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	TÜV
Električna klasa izolacije	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Masa proizvoda	0,46 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	467,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	40,0 cm
Package 2 Width	40,5 cm

Package 2 Length	60,5 cm
Package 2 Weight	10,6 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	215,0 cm
Package 3 Width	100,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	278,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------