


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A31208

CANopen "daisy chain" komunikaciona kartica - 1 Mbps

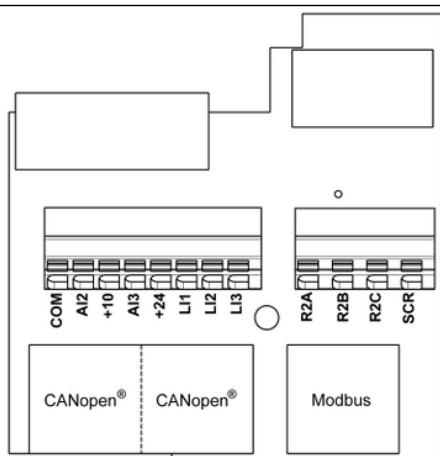

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Komunikaciona kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Protokol komunikacionog porta	CANopen daisy chain
Električna veza	1 konektor RJ45, Modbus 1 odvojivi vijčani priključni blok za ulaze/izlaze 2 konektora RJ45, CANopen
Brzina prenosa	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ili 1 Mbps
Broj adresa	1...127

Dopunske informacije

Broj ulaza/izlaza	AI2 i AI3: 2 analogni ulaz LI1...LI3: 3 digitalni ulaz R2: 1 izlazni relej
Fizički interfejs	RS485 multidrop serijska veza
Poruka za prenos	RTU
Komunikacioni servis	PDO 6 : može biti konfigurisan, asinhroni, sinhroni, ciklični asinhroni 1 prijem SDO poruke + 1 slanje SDO poruke CiA 402 profil PDO 1 : ne može biti konfigurisan, asinhroni Nadzor komunikacije node guarding i heartbeat
Masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,11 cm
Package 1 Width	22,86 cm
Package 1 Length	17,02 cm
Package 1 Weight	0,16 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	21,58 kg

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
