



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linijaska/motorna prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	<p>Frekventni regulator ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV31CU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV31CU22N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV31CU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV31CU30N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV31CU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV31CU40N4 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61HU15M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61HU22M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61HU22N4 - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61HU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61HU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61HU75Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61WU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61WU22N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61WU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61WU30N4C - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61WU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV61WU40N4C - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71HD55Y - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71HD75Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71HU15M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71HU22M3 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71HU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71HU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71HU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71PU22N4Z - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71PU30N4Z - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71PU40N4Z - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71WU22N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71WU30N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV71WU40N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>LXM05D17M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>LXM05D34N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>LXM05D57N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV12H075F1 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV12H075M2 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p> <p>ATV12H075M3 - motorna prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru</p>

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar 31C Lexium 05 Altivar 71 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 62 Altivar Process ATV900 Altivar 312 Easy Altivar 310L
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika Smanjenje prenapona na priključcima motora
Vrednost induktivnosti	4 mH
[in] nazivna struja	10 A
Termički gubici	65 W
Električna veza	Priključak 2.5 mm ² / AWG 12, 0,4...0,6 N.m

Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Električna klasa izolacije	Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost	5,5 mm IEC 60664
Puzna staza	11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda	3 kg
Širina	130 mm
Visina	155 mm
Dubina	90 mm

Okruženje

Standardi	EN 50178 IEC 60076 (sa HD398) VDE 0160 nivo 1
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priključci: IP20
Karakteristike okruženja	3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	45...55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) 0...45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,2 cm
Package 1 Width	19,6 cm
Package 1 Length	22,4 cm
Package 1 Weight	3,386 kg
Unit Type of Package 2	S06

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	57,352 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

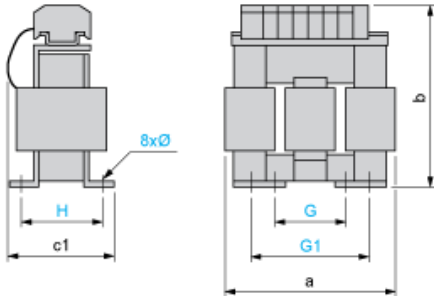


Dimensions in mm

a	b	c1	G	G1	H	Ø
130	155	90	60	80.5	62	6 x 12

Dimensions in in.


a	b	c1	G	G1	H	Ø
5.12	6.10	3.54	2.36	3.17	2.44	0.24 x 0.47

Recommended Schema - Line Choke

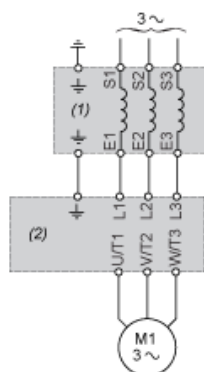

- (1) Line Choke
- (2) Drive

Recommended Schema - Motor Choke

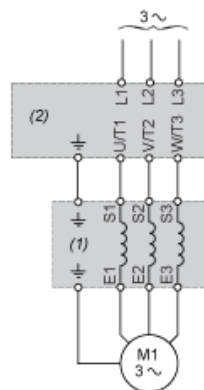

- (1) Motor Choke
- (2) Drive