



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV600
Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 55 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 30 kW, 200...240 V Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 37 kW, 200...240 V Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 55 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 55 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 30 kW, 200...240 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 37 kW, 200...240 V Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 55 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV340 motor: 45 kW, 380...480 V
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
Lokacija za montiranje	Na strani frekventnog regulatora
[in] nazivna struja	160 A
Termički gubici	25 W
Broj faza mreže	Trofazno

Dopunske informacije

Električna veza	Priključak 150 mm ² 300 kcmil
Maksimalna dužina kabla motora	150 M oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C2, 380...480 V 300 M oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C3, 380...480 V 150 M oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C2, 200...240 V 300 M oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C3, 200...240 V 50 M oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C1, 200...240 V 50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C1, 380...480 V
Maksimalno curenje struje	13,9 MA pri 400 V 50 Hz TN 13,9 mA pri 400 V 50 Hz TT
Napon napajanja	200...240 V 380...480 V
Tolerancija	10 %
Mehanička robusnost	Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3 Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Širina	130 mm
Visina	395 mm
Dubina	240 mm
Masa proizvoda	8,5 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20montaža strana uz stranu IP21sa setom VW3A47907
Relativna vlažnost	5...95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 61800-5-1
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C (bez smanjenja struje) 50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...1000 m bez smanjenja struje 1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Standardi	EN/IEC 61800-3


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,0 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	46,0 cm
Package 1 Weight	9,871 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	92,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	126,452 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Dimensions

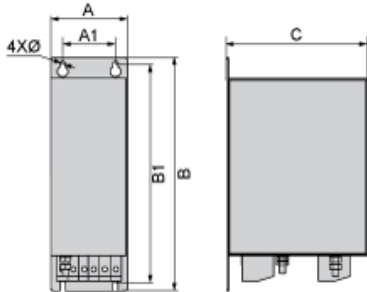


Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
130	395	240	90	372	9

Dimensions in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
5.1	15.6	9.4	3.5	14.6	0.35

Recommended Schema

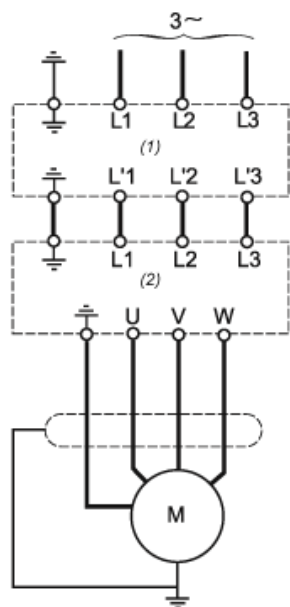

- (1) Filter
- (2) Drive