

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	481 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 220 kW, 380...480 V ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 220 kW, 380...480 V
Potrebna količina	3
Električna veza	Konektor 2 x M12

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	250 M oklopljen kabl P motora 90 kW pri 200...240 V 300 M neoklopljen kabl P motora 90 kW pri 200...240 V 250 M oklopljen kabl P motora 160...220 kW pri 380...480 V 1 300 M neoklopljen kabl P motora 160...220 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 250...400 kW pri 500...690 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 250...400 kW pri 500...690 V 1 250 M oklopljen kabl P motora 250...400 kW pri 500...690 V 2 400 m neoklopljen kabl P motora 250...400 kW pri 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V 750 V/μs maksimalno pri 500 V 1000 V/μs maksimalno pri 690 V
Termički gubici	530 W
Maksimalna izlazna frekvencija pogona	100 Hz
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	58 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	58 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	80 cm
Package 1 Weight	31,5 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	77 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	40 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions


Front View

The choke comprise 3 components

mm
 in.

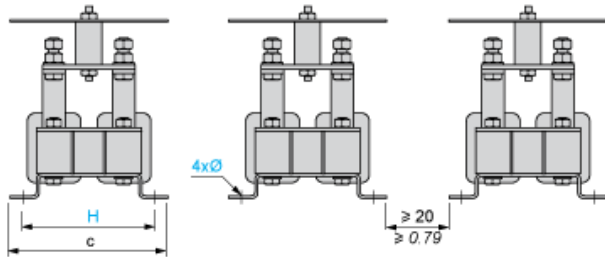


Right View



a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9.65	9.84	7.87	8.86	6.89	0.35 x 0.51

Mounting Recommendations

Horizontal mounting

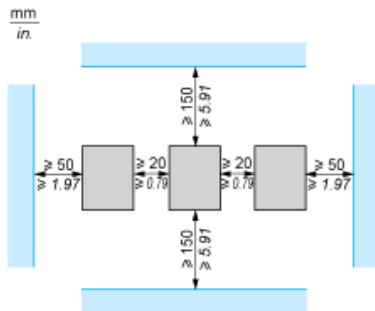

Vertical mounting

