

### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	759 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 250 kW, 380...480 V ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 315 kW, 380...480 V ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 250 kW, 380...480 V ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 315 kW, 380...480 V
Potrebna količina	3
Električna veza	Konektor 2 x M12

### Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	200 M oklopljen kabl P motora 250...355 kW pri 380...480 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 250...355 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 1 250 M oklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 2 400 m neoklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V 750 V/μs maksimalno pri 500 V 1000 V/μs maksimalno pri 690 V
Termički gubici	598 W
Maksimalna izlazna frekvencija pogona	100 Hz
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	93 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	60 cm
Package 1 Width	75 cm
Package 1 Length	80 cm
Package 1 Weight	100,5 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	77 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	109 kg

## Održivost ponude

Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions


Front View

The choke comprise 3 components

mm  
 m.

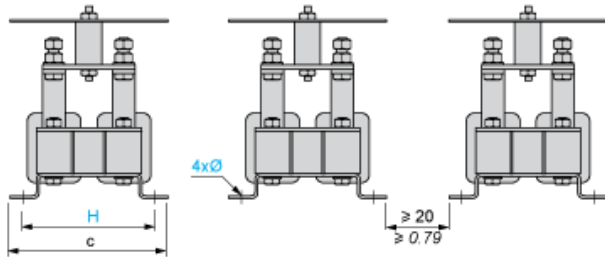


Right View



a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12.60	9.84	8.66	10.83	7.87	0.35 x 0.51

Mounting Recommendations

Horizontal mounting

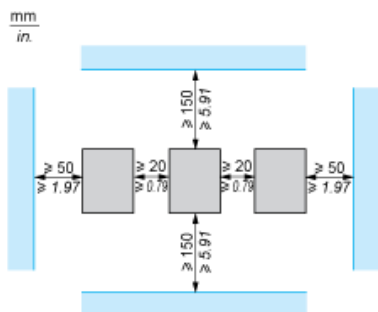

Vertical mounting

