



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Sinusni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	400 A
Termički gubici	1900 W pri 100 Hz
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 220 kW, 380...480 V ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 220 kW, 380...480 V
Frekvencija preklapanja	4...8 kHz
Maksimalna izlazna frekvencija	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V AC

Dopunske informacije

Električna veza	Ogoljene žice 11 mm
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	10 %
Maksimalna struja	1.5 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Masa proizvoda	190 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP00
Karakteristike okruženja	3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	40...50 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C) -10...40 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80,0 cm
Package 1 Width	39,0 cm
Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	168,5 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	90,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	177,0 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions

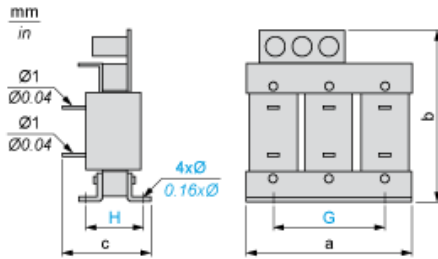

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	\varnothing	$\varnothing 1$
480	600	340	430	238	13 x 18	11

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	\varnothing	$\varnothing 1$
18.90	23.62	13.38	16.93	9.37	0.51 x 0.71	0.43

Mounting Recommendations

