



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Sinusni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	1000 M neoklopljen kabl 500 m oklopljen kabl
[in] nazivna struja	25 A
Termički gubici	103 W pri 4 kHz
Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV630 montaža na zid, motor: 4 kW, 200...240 V Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV650 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid, motor: 4 kW, 200...240 V Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 7,5 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV950 montaža na zid, motor: 11 kW, 380...480 V
Električna veza	Priključni blok, kapacitet priključka: 10 mm ² / AWG 6
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Frekvencija preklapanja	2...8 kHz
Maksimalna izlazna frekvencija	100 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	8 %
Dopustivi napon	480 V AC
Maksimalna struja	1.20 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Širina	280 mm
Visina	530 mm
Dubina	215 mm
Masa proizvoda	20 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 IP21 (sa setom VW3A53902)
Karakteristike okruženja	Otpornost na biološko zagađenje klasa 3B1 u skladu sa IEC 60721-3-3 Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3 Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Relativna vlažnost	5...95 % bez kondenzacije
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C) -15...50 °C (bez smanjenja struje)

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Mehanička robusnost	Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3 Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,8 cm
Package 1 Width	58,5 cm
Package 1 Length	36,5 cm
Package 1 Weight	28,4 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	127,0 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Dimensions

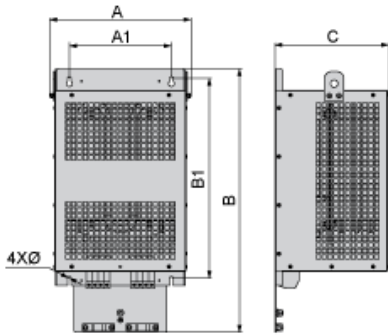

Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
280	520	215	210	411	7

Dimensions in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11.0	20.5	8.5	8.3	16.2	0.28

Mounting and Clearance




(1) Filter

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$

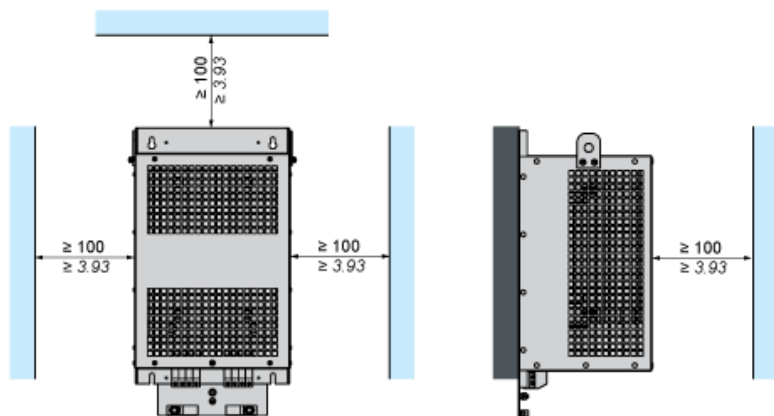

Recommended Schema

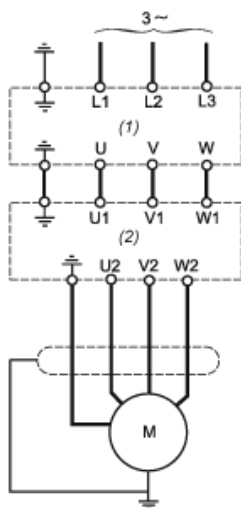

- (1) Drive
- (2) Filter