


## ATV cabinets

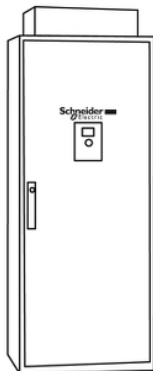

### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 250 kW 380...480 V Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 315 kW 380...480 V
Termički gubici	550 W
Minimalna vrednost otpornika	1.05 Ω
Tip zaštite	Integrisana termička zaštita sa termička sonda

### Dopunske informacije

Maksimalna snaga kočenja	420 kW
Stalna snaga kočenja	200 kW pri 400 V (pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu)
Faktor opterećenja	0,05 za 420 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,15 za 320 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,5 za 250 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
Prag akvizicije	785 V DC +/- 1 %
Maksimalni dc bus napon	850 V
Masa proizvoda	30 kg
Količina vazduha za hlađenje	100 m <sup>3</sup> /h
Radni položaj	Vertikalno

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost vibracija	0.2 g

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	100,3 cm
Package 1 Weight	48,0 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------