

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Altivar |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar Easy 310 Altivar 312 Solar Altivar 31C Altivar 71 |
| Kompatibilnost proizvoda | ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Frekventni regulator ATV310 pri 11 kW |
| Omska vrednost | 28 Ω |
| [ue] nazivni radni napon | 24 V DC pri 0,1 A 250 V AC pri 1 A |

Dopunske informacije

| | |
|--|---|
| Prosečna dostupna snaga | 200 W pri 50 °C 231 W pri 40 °C |
| Električna veza | Priključak, kapacitet priključka: ≤ 1.5 mm ² / AWG 16 za temperaturni prekidač Priključak, kapacitet priključka: ≤ 4 mm ² / AWG 28 za frekventni regulator |
| Temperature controlled switch contact resistance | 60 μΩ |
| Tip zaštite | Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C |
| Širina | 140 mm |
| Visina | 393 mm |
| Dubina | 120 mm |
| Masa proizvoda | 3,5 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | 0...50 °C |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 21,8 cm |
| Package 1 Width | 50,0 cm |
| Package 1 Length | 25,8 cm |
| Package 1 Weight | 3,882 kg |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 75,0 cm |
| Package 2 Width | 60,0 cm |
| Package 2 Length | 80,0 cm |
| Package 2 Weight | 35,92 kg |


Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Dimensions

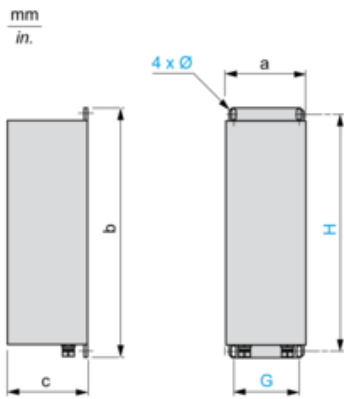

Dimensions in mm

| a | b | c | G | H | Ø |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 140 | 393 | 120 | 120 | 375 | 6 x 12 |

Dimensions in in.

| a | b | c | G | H | Ø |
|------|-------|------|------|-------|-------------|
| 5.51 | 15.47 | 4.72 | 4.72 | 14.76 | 0.24 X 0.47 |

Clearance

