



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	28 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 11 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 15 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 11 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 15 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 3 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 7,5 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 11 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 15 kW 500...690 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 18,5 kW 500...690 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 20 hp 600 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 25 hp 600 V srednji ciklus
Braking cycle	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi sa 100 % za 120 sekundi Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi sa 1.35 za 40 sekundi Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi sa 1.65 za 40 sekundi Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi sa 1.65 za 120 sekundi
Prosečna dostupna snaga	0,96 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 10 mm ² / AWG 8 za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm ² / AWG 12 za temperaturni prekidač
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	190 mm
Visina	570 mm
Dubina	180 mm
Masa proizvoda	4,2 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,5 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	4,902 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8


Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	47,716 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Dimensions

Right Side and Front View

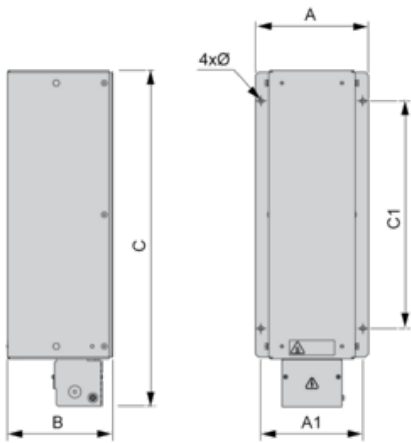

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6.6 x 9


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	22.44	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

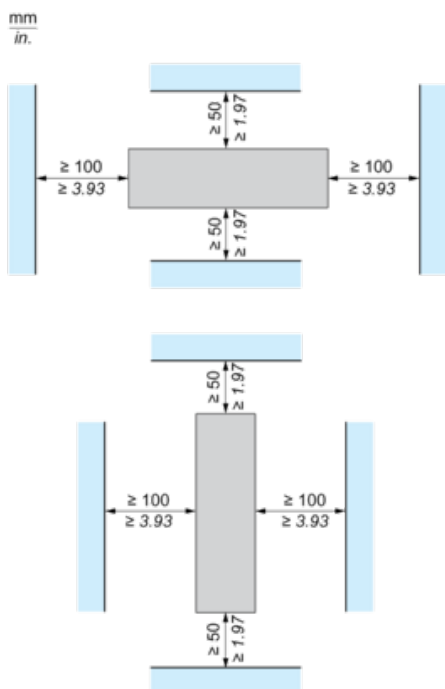


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

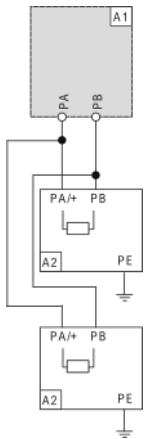

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC