

### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	10 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 37 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 45 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 11 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 30 kW 380...480 V srednji ciklus Frekventni regulator ATV340 37 kW 380...480 V srednji ciklus
Braking cycle	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi sa 100 % za 120 sekundi Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi sa 1.35 za 40 sekundi Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi sa 1.65 za 40 sekundi Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi sa 1.65 za 120 sekundi
Prosečna dostupna snaga	2,9 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 35 mm <sup>2</sup> / AWG 3 za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 4 mm <sup>2</sup> / AWG 10 za temperaturni prekidač
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	390 mm
Visina	640 mm
Dubina	180 mm
Masa proizvoda	9 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	65,0 cm
Package 1 Weight	10,5 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm


Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	29,5 kg

## Održivost ponude

Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

Dimensions

Right Side and Front View

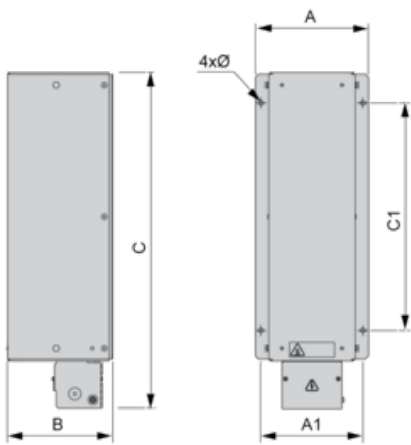

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
390	180	640	370	380	6.6 x 9


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
15.35	7.09	25.20	14.57	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance



(1) Braking resistor

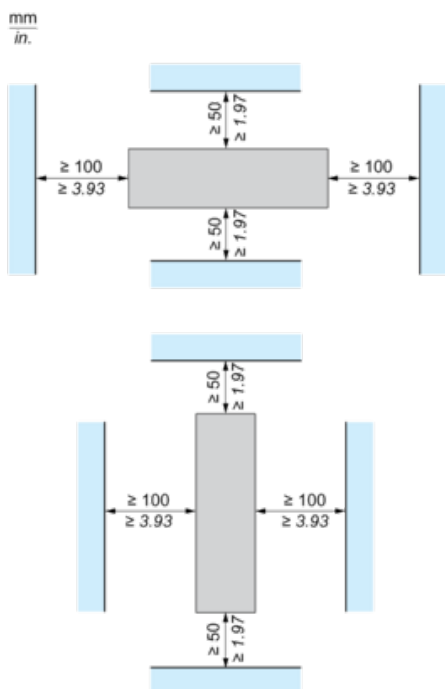


---

Recommended Schema

---

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

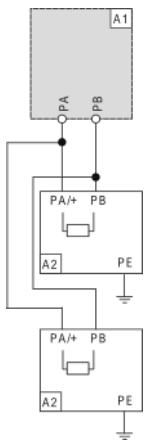

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC