

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	16 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 18,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 22 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 30 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 18,5 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 22 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 30 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 15 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 18 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 22 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 22 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 30 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 37 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 30 hp 600 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 40 hp 600 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 50 hp 600 V ozbiljni ciklus
Braking cycle	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi sa 100 % za 120 sekundi Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi sa 1.65 za 120 sekundi
Prosečna dostupna snaga	14 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm ² / AWG 12 za temperaturni prekidač M6 ogoljena žica za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	540 mm
Visina	605 mm
Dubina	1060 mm
Masa proizvoda	48,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP23
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80,0 cm
Package 1 Width	86,0 cm
Package 1 Length	120,0 cm
Package 1 Weight	73,0 kg


Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	92,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	69,4 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Dimensions

Right Side and Front View

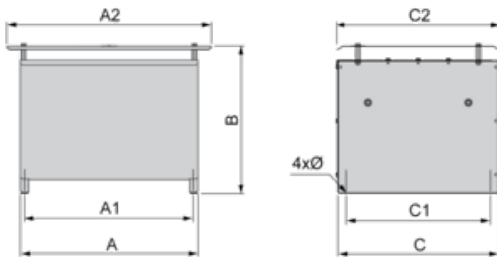


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	605	485	920	380	1060	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	23.82	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

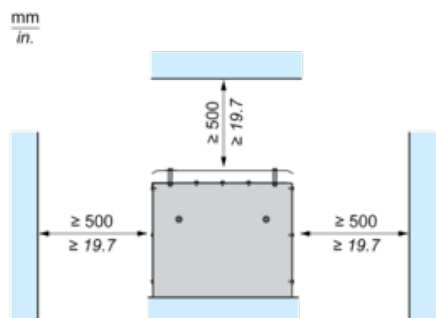


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

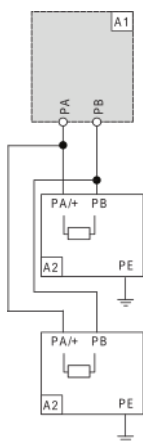

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC