



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	10 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 90 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 37 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 45 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 90 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 30 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 37 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 75 kW 380...480 V ozbiljni ciklus 2 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV930 45 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 55 kW 500...690 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 60 hp 600 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 75 hp 600 V ozbiljni ciklus
Braking cycle	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi sa 100 % za 120 sekundi Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi sa 1.65 za 120 sekundi
Prosečna dostupna snaga	19 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm ² / AWG 12 za temperaturni prekidač M12 ogoljena žica za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	540 mm
Visina	1035 mm
Dubina	860 mm
Masa proizvoda	71 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP23
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80,0 cm
Package 1 Width	120,0 cm
Package 1 Length	152,0 cm
Package 1 Weight	94,5 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	1


Package 2 Height	160,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	111,0 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Dimensions

Right Side and Front View

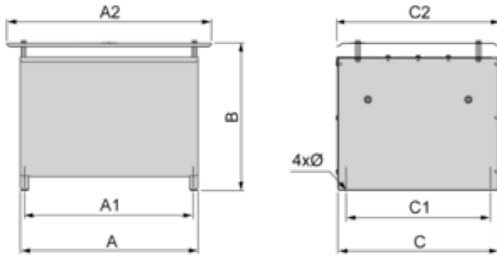


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
740	1035	485	720	380	860	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
29.13	40.75	19.09	28.35	14.96	33.86	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

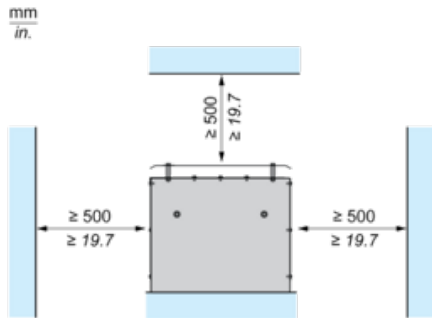


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

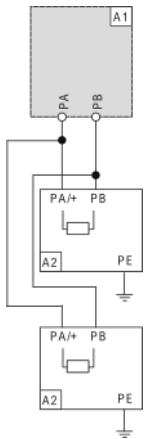

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC