



### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	5 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 75 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 110 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 132 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 160 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 22 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 30 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 37 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 45 kW 200...240 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 75 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV340 55 kW 380...480 V ozbiljni ciklus Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 220 kW 380...480 V srednji ciklus 3 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 250 kW 380...480 V srednji ciklus 3 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 310 kW 380...480 V srednji ciklus 4 po regulatoru
Braking cycle	Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <54 sekundi sa 100 % za 120 sekundi Ozbiljni ciklus (zahtevne aplikacije) <6 sekundi sa 1.65 za 120 sekundi
Prosečna dostupna snaga	32 kW pri 50 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: <= 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 za temperaturni prekidač M12 ogoljena žica za frekventni regulator
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	540 mm
Visina	1285 mm
Dubina	1060 mm
Masa proizvoda	126 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP23
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	137,0 cm
Package 1 Width	70,0 cm
Package 1 Length	111,0 cm
Package 1 Weight	136,2 kg


Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	160,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	148,2 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

Dimensions

Right Side and Front View

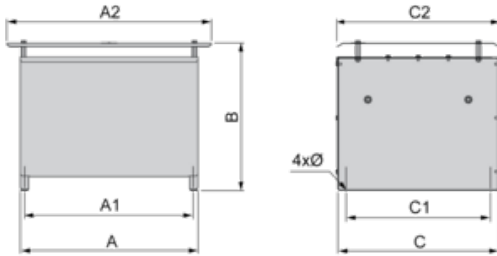

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	1285	485	920	380	1060	540	9 x 12


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	50.59	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

---

Clearances

---

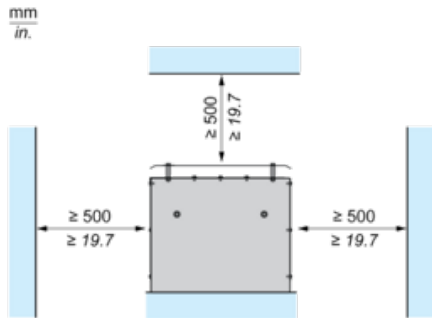


---

Recommended Schema


---

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit  
A2 : Braking resistor  
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

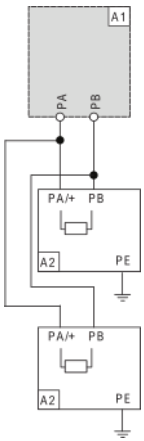

A1 : Drive or external braking unit  
A2 : Braking resistor  
PA, PB : Bus DC