

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Potenciometar
Kratko ime uređaja	XB4
Tip glave	Standardni
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod

## Dopunske informacije

Materijal podnožja	Hromirani metal
Prečnik za montiranje	22 mm
Kompatibilnost proizvoda	Ø 6 mm osovina
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Cad ukupna širina	30 mm
Cad ukupna visina	47 mm
Cad ukupna dubina	82 mm
Masa proizvoda	0,095 kg
Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 IP69 u skladu sa IEC 60529 IP69K u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite	IK06 u skladu sa IEC 50102
Standardi	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA UL odobrenje BV
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Profil glave uređaja	Dugme sa zarezima, sa (bela)
[us] nazivni napon napajanja	<= 30 V AC <= 42 V DC
Nazivna snaga u w	1 W pri 70 °C
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije	+/-10%
Karakteristike potenciometra	Linearno
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Omska vrednost	4700 Ω
Materijal	Kermet
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6

Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Glavna grupa	Potenciometar
Grupa proizvoda	Potenciometar dugme sa zarezima
Boja oznake	Bela


## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	8,7 cm
Package 1 Weight	104,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	320
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	44,836 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,478 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Dimensions

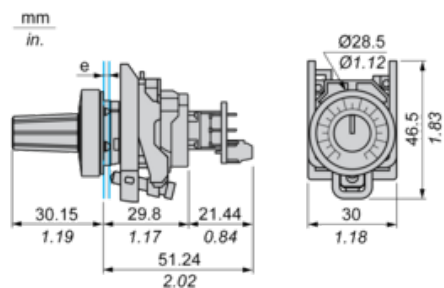


e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Terminals or Plug-in Connectors




Connection by Faston Connectors



Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3<sub>0</sub><sup>+0.4</sup>) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in.<sub>0</sub><sup>+0.016</sup>)