



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Signalni uređaj
Materijal podnožja	Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje	22 mm
Tip glave	Standardni
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna

### Dopunske informacije

[us] nazivni napon	24 V +/- 10 %
Tip kola napajanja	AC/DC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Struja potrošnje	<= 28 mA
Tip signalizacije	Stalni ili isprekidani ton
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	9000000 Pa pri 80 °C, razdaljina : 0.1 m
Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	55 mm
Masa proizvoda	0,024 kg

### Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Nema stepen zaštite	NEMA 4X NEMA 13
Standardi	IEC 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	UL odobrenje CSA BV

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	28 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	3,4 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	170 g
Package 3 Height	15 cm


## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------


Dimensions

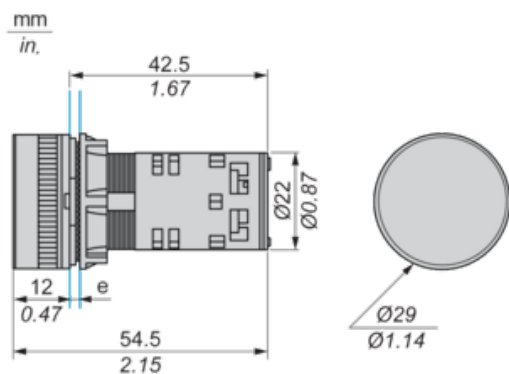

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

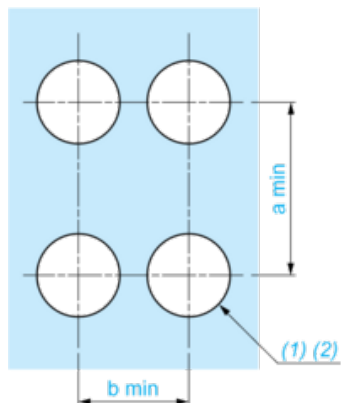

(1) Diameter on finished panel or support


(2) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

---

Cabling of Annunciators

---

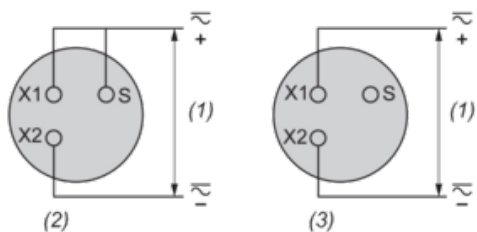

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous