



Osnovne informacije

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony XB6 |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni taster |
| Kratko ime uređaja | XB6 |
| Materijal podnožja | Plastika |
| Prečnik za montiranje | 16 mm |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1 |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Tip glave uređaja | Sa povratkom |
| Profil glave uređaja | Zelena udubljena, neoznačeno |
| Tip kontakata i sastav | 1 NO |
| Operacija kontakata | Sporo isključenje |
| Povezivanje - priključci | Faston konektori 2.8 x 0.5 mm |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Cad ukupna širina | 18 mm |
| Cad ukupna visina | 18 mm |
| Cad ukupna dubina | 57 mm |
| Opis priključaka iso n°1 | (13-14)NO |
| Masa proizvoda | 0,019 kg |
| Radni položaj | Bilo koja pozicija |
| Pozitivno otvaranje | Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K |
| Put u radu | 1 Mm (NO menja električno stanje) 3,5 mm (ukupni put) |
| Sila u radu | 3,5 N NO menja električno stanje |
| Mehanička trajnost | 2000000 ciklusa |
| Materijal kontakata | Legura srebra (Ag/Ni) |
| Zaštita od kratkog spoja | 6 A rastavni uložak tip gG |
| [ui] nazivni napon izolacije | 250 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| [ie] nazivna radna struja | 3 A pri 120 V, AC-15, B300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 |
| Električna trajnost | 1000000 Ciklusa, AC-15 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, DC-13 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C |
| Električna pouzdanost iec 60947-5-4 | $\Lambda = 10 \exp(-8)$ pri 5 V i 1 mA sa nivoom poverenja od 90 % u skladu sa IEC 60947-5-4 |

Okruženje

| | |
|--|--------------------------------|
| Tretman zaštite | TC |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite | IP65 u skladu sa IEC 60529 |

| | |
|-------------------------|--|
| Nema stepen zaštite | NEMA 13 u skladu sa UL 50 NEMA 4 u skladu sa UL 50 NEMA 4X u skladu sa UL 50 NEMA 13 u skladu sa CSA C22.2 No 94 NEMA 4 u skladu sa CSA C22.2 No 94 NEMA 4X u skladu sa CSA C22.2 No 94 |
| Standardi | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 |
| Sertifikacija proizvoda | GOST CCC UL CSA |
| Otpornost na vibracije | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,6 cm |
| Package 1 Width | 3,7 cm |
| Package 1 Length | 13,4 cm |
| Package 1 Weight | 12,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S01 |
| Number of Units in Package 2 | 60 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 15,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 910,0 g |

Održivost ponude


| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Circular Head Pushbutton

Dimensions

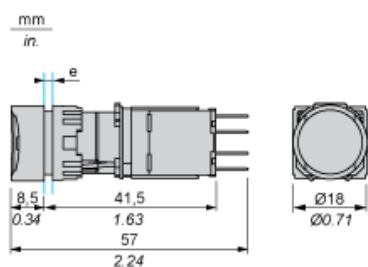

e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

