

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVBC5M5

Ø 70 mm svetleća jedinica - trepćuća -
narandžasta - IP65 - 230 V



Osnovne informacije

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony XVB Universal |
| Tip proizvoda ili komponente | Svetleća kolona |
| Tip baze svetleće kolone ili semafora | Svetleća jedinica |
| Tip signalizacije | Treperenje |
| Prečnik za montiranje | 70 mm |
| Ime komponente | XVBC |
| Materijal | Polikarbonat |
| Svetlosni izvor | Integrirani LED, narandžasta |
| Tip sijalice | Zaštićena LED lampica |
| [us] nazivni napon | 230 V AC |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Način spajanja | Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 1.5 mm ² sa kablovskim završetkom |
| [ui] nazivni napon izolacije | 250 V u skladu sa IEC 60947-1 |
| Nazivno ograničenje napona | 0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1 |
| Potrošnja struje | < 17 mA AC |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa IEC 60947-1 |
| Frekvencija treptanja | 1 Hz |
| Cad ukupna širina | 70 mm |
| Cad ukupna visina | 63 mm |
| Cad ukupna dubina | 70 mm |
| Masa proizvoda | 0,17 kg |

Okruženje

| | |
|--|---|
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Sertifikacija proizvoda | CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508 |
| Standardi | EN/IEC 60947-5-1 |
| Tretman zaštite | TC |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa I na cevnom nosaču u skladu sa IEC 61140 Klasa II na bazi u skladu sa IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite | IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529 |
| Nema stepen zaštite | Type 4X u skladu sa UL (u zatvorenom) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,0 cm |
| Package 1 Width | 8,2 cm |
| Package 1 Length | 9,2 cm |
| Package 1 Weight | 138,0 g |

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 36 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 5,64 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |


Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.

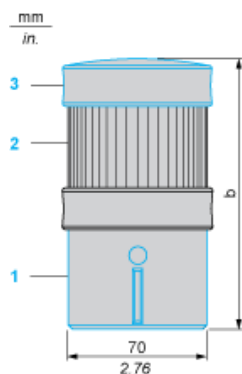


- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

| Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”) | b in mm | b in in. |
|--|---------|----------|
| 1 | 138 | 5.43 |
| 2 | 201 | 7.91 |
| 3 | 264 | 10.39 |
| 4 | 327 | 12.87 |
| 5 | 390 | 15.35 |

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.

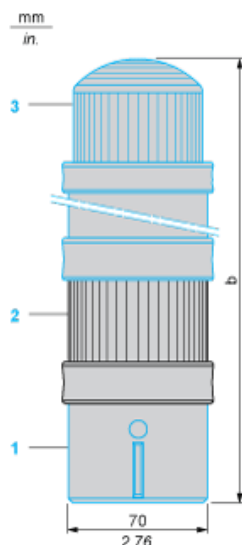

- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

| Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube | b in mm | b in in. |
|---|---------|----------|
| 1 | 295 | 11.61 |
| 2 | 358 | 14.09 |
| 3 | 421 | 16.57 |
| 4 | 484 | 19.06 |