



## Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | Harmony XVB Universal  |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni svetleći element   |
| Tip svetlosne jedinice       | Baza direktnom ili montažom na cev<br>Svetleća jedinica            |
| Tip signalizacije            | Treperenje   |
| Prečnik za montiranje        | 70 mm  |
| Ime komponente               | XVBL   |
| Materijal                    | Staklo ojačano poliamidom: bazi<br>Polikarbonat: svetleća jedinica |
| Svetlosni izvor              | Integrirani LED, narandžasta                                       |
| Tip sijalice                 | Zaštićena LED lampica  |
| [us] nazivni napon           | 230 V AC   |

## Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Povezivanje - priključci                | Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa kablovskim završetkom |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V u skladu sa IEC 60947-1   |
| Nazivno ograničenje napona              | 0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1   |
| Potrošnja struje                        | < 17 mA AC  |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV u skladu sa IEC 60947-1  |
| Frekvencija treptanja                   | 1 Hz  |
| Cad ukupna širina                       | 70 mm   |
| Cad ukupna visina                       | 139 mm  |
| Cad ukupna dubina                       | 70 mm   |
| Opis priključaka iso n°1                | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW  |
| Masa proizvoda                          | 0,28 kg   |

## Okruženje

|  |   |
|--|---|
| Stepen zaprljanosti                    | 2   |
| Sertifikacija proizvoda                | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508   |
| Standardi                              | EN/IEC 60947-5-1  |
| Tretman zaštite                        | TC  |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C   |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa I na cevnom nosaču u skladu sa IEC 61140<br>Klasa II na bazi u skladu sa IEC 61140      |
| Ip stepen zaštite                      | IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529<br>IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529 |
| Nema stepen zaštite                    | Type 4X u skladu sa UL (u zatvorenom)   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 8,0 cm   |
| Package 1 Width              | 8,0 cm   |
| Package 1 Length             | 14,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 274,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,838 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija


|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

---

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

---

Dimensions

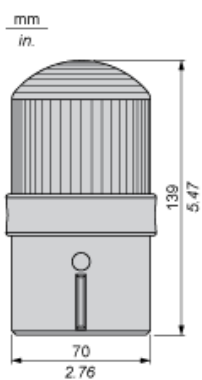

---

Illuminated Beacon

---

Wiring Diagram

