



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći element
Tip svetlosne jedinice	Baza direktnom ili montažom na cev Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Trajna
Prečnik za montiranje	70 mm
Ime komponente	XVBL
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: svetleća jedinica
Svetlosni izvor	Sijalica nije uključena, crvena
Tip sijalice	Inkandescentna sa BA 15d bazu Zaštićena LED lampica
[us] nazivni napon	<= 250 V
Maksimalna snaga disipacije u w	7 W

### Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa kablovskim završetkom
[ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	139 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
Opis priključaka iso n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Masa proizvoda	0,26 kg

### Okruženje

Stepen zaprljanosti	2
Sertifikacija proizvoda	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad	-25...50 °C: LED lampica -25...70 °C: inkandescentna
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I na cevnom nosaču u skladu sa IEC 61140 Klasa II na bazi u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	Type 4X u skladu sa UL (u zatvorenom)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	14,8 cm
Package 1 Weight	261,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,166 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija


Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

---

Dimensions

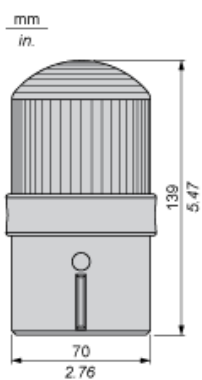

---

Illuminated Beacon

---

Wiring Diagram

