



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC1
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	1 svetleća jedinica
Zvučni signal	Sirena
Prečnik za montiranje	100 mm
Ime komponente	XVC
Svetlosni izvor	LED trajna ili treperenje crvena
[us] nazivni napon	24 V
Tip kola napajanja	DC
Nivo buke	0...102 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac
Montaža proizvoda	Na bazi
Poprečni presek kabla	0,83 Mm ² 0,33 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18 AWG 22
Dužina kabla	500 mm
Označavanje	CE
[uimp] nazivni napon impulsa	0,8 kV
Struja potrošnje	460 mA
Frekvencija treptanja	0,7...3 Hz
Masa proizvoda	1,58 kg
Visina	293 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa EN/IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	43,0 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	2,21 kg
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	26,26 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka


Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.

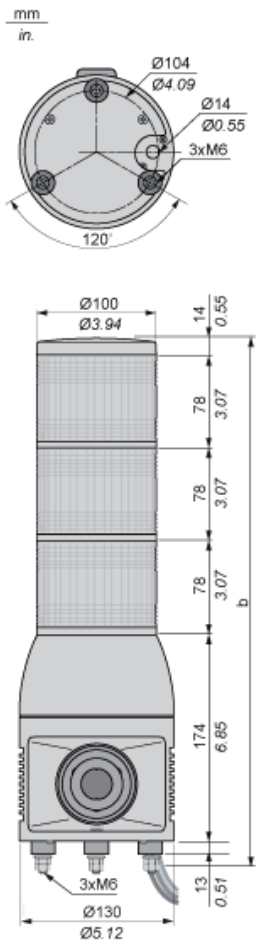

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

