

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71HD90N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QD90N4
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja	273 A
Termički gubici	60 W
Broj faza mreže	Trofazno

Dopunske informacije

Električna veza	M10 sabirnice
Maksimalno curenje struje	285 MA pri 400 V 50 Hz 500 mA pri 400 V 50 Hz
Napon napajanja	380...500 V 200...240 V
Tolerancija	10 %
Masa proizvoda	22 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP00 IP30sa setovima VW3A9601, 602
Relativna vlažnost	0...93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad	-25...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,0 cm
Package 1 Width	32,0 cm
Package 1 Length	90,0 cm
Package 1 Weight	15,75 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	160,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	151,0 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions

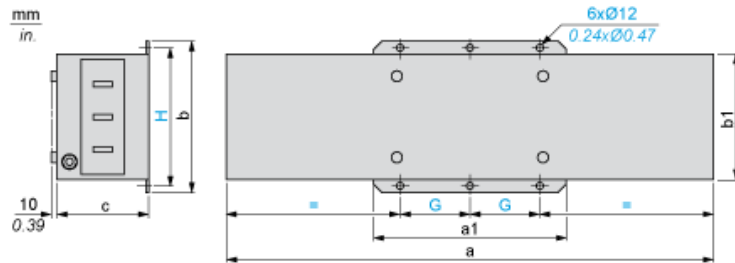

Dimensions in mm

a	a1	b	b1	c	G	H
800	302	261	219	139	120	235

Dimensions in in.

a	a1	b	b1	c	G	H
31.49	11.89	10.27	8.62	5.47	4.72	9.25