



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340
Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV340 motor: 15 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV340 motor: 11 kW, 380...480 V
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
Lokacija za montiranje	Na strani frekventnog regulatora
[in] nazivna struja	50 A
Termički gubici	8 W
Broj faza mreže	Trofazno

### Dopunske informacije

Električna veza	Priključak 16 mm <sup>2</sup> AWG 4
Maksimalna dužina kabla motora	100 M oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C3, 380...480 V 50 m oklopljen motorni kabl 4 kHz u skladu sa EN/IEC 61800-3 kategorija C2, 380...480 V
Maksimalno curenje struje	7,6 mA pri 400 V 50 Hz TN
Napon napajanja	380...480 V
Tolerancija	10 %
Mehanička robusnost	Udara klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3 Vibracije klasa 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Širina	90 mm
Visina	285 mm
Dubina	170 mm
Masa proizvoda	5,2 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20montaža strana uz stranu
Relativna vlažnost	5...95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 61800-5-1
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C (bez smanjenja struje) 50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 1.5 % na °C)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...1000 m bez smanjenja struje 1000...4000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Standardi	EN/IEC 61800-3

### Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,8 cm
Package 1 Width	37,5 cm
Package 1 Length	53,0 cm
Package 1 Weight	5,94 kg
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	32,26 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

Dimensions

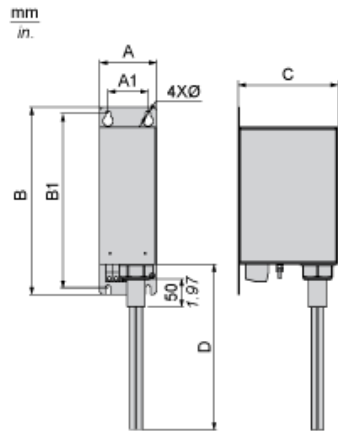


Dimensions in mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
90	283	165	950	70	268	5.5

Dimensions in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3.5	11.1	6.5	37.4	2.8	10.6	0.22

Recommended Schema

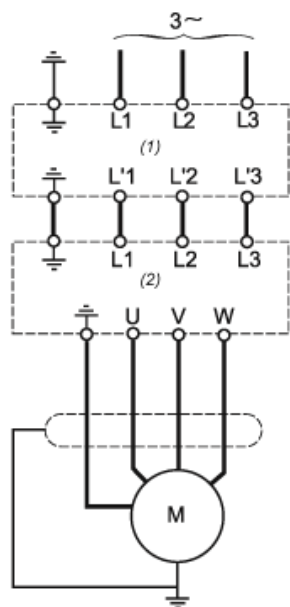

- (1) Filter
- (2) Drive